

1 PayTec Castles V3M2 – Changer la batterie

1.1 Éteindre l'appareil

Tout d'abord, le logiciel Castles V3 de PayTec doit être éteint. Pour l'éteindre, il faut suivre les étapes suivantes :

1er Appuyez sur la touche démarrer ou éteindre.



2e Une fois que vous avez appuyé sur la touche démarrer ou éteindre, les options pouvant être exécutées apparaissent. Maintenant, la variante 3 (« 3 : Éteindre ») doit être sélectionnée.

3e L'appareil est éteint lorsque l'écran est noir.



1.2 Retirer la batterie

Maintenant, l'ancienne batterie peut être prudemment retirée du PayTec Castles V3. La batterie se trouve sous le couvercle au dos du terminal. Pour retirer la batterie de l'appareil, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Pour cela, l'appareil doit être retourné afin de pouvoir accéder au couvercle.



2. Retirez ensuite le couvercle de l'appareil. Il suffit de glisser les loquets à deux mains vers le bas.



3. Après avoir ouvert les fermetures à ressort, le couvercle peut être soulevé.



4. Une fois le couvercle retiré, l'ancienne batterie peut être soulevée avec précaution.



5. Ensuite, la batterie doit être retirée délicatement et uniformément. Pour ce faire, appuyez sur le connecteur noir, afin de permettre l'enclenchement de la batterie.




6. Dans cet état, la nouvelle batterie peut être installée.



1.3 Insérer la batterie

7. La nouvelle batterie doit être soigneusement posée. Pour ce faire, insérez le connecteur mâle de manière régulière des deux côtés dans la prise.

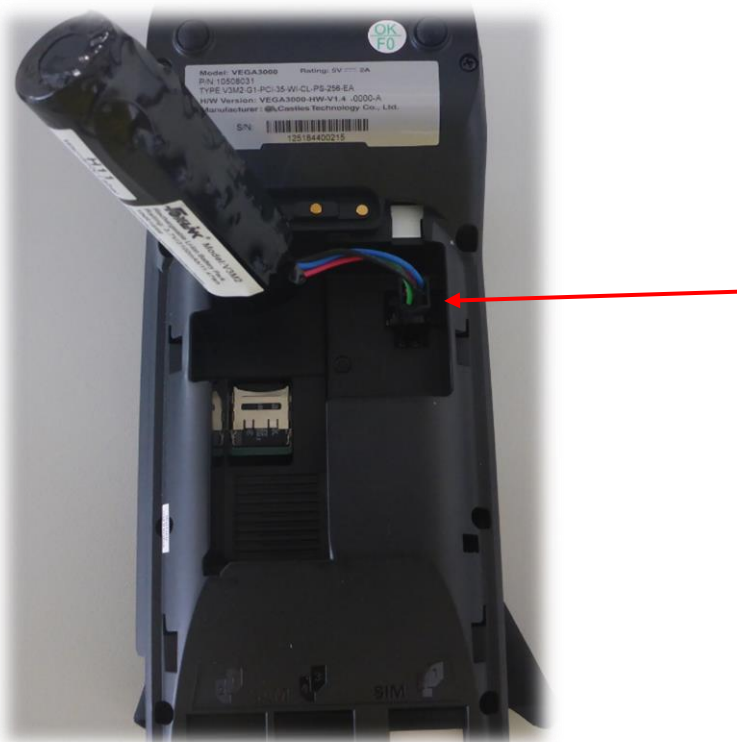

8. Ensuite, la batterie doit être soigneusement replacée.



9. Ensuite, le couvercle peut être replacé sur le PayTec Castles V3.



1.4 Démarrer l'appareil

Une fois la batterie remplacée, vous pouvez démarrer le Castles V3 de PayTec. Pour démarrer le Castles V3 PayTec, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche démarrer/éteindre jusqu'à ce que l'écran devienne blanc.



2. L'appareil démarre.
3. L'appareil est maintenant prêt à effectuer un enregistrement.

