

PayTec Castles V3M2 – Changer le couvercle de l'imprimante


1. Pour commencer, le reste du rouleau de papier doit être retiré de l'imprimante.
2. Une fois le rouleau de papier retiré, le couvercle de l'imprimante endommagé peut être prudemment retiré du terminal. Pour ce faire, il faut d'abord retirer un côté du couvercle (comme illustré), puis l'autre côté.



3. Le terminal sans couvercle se présente comme suit :



4. Ensuite, le rouleau d'impression doit être retiré du couvercle de l'imprimante.

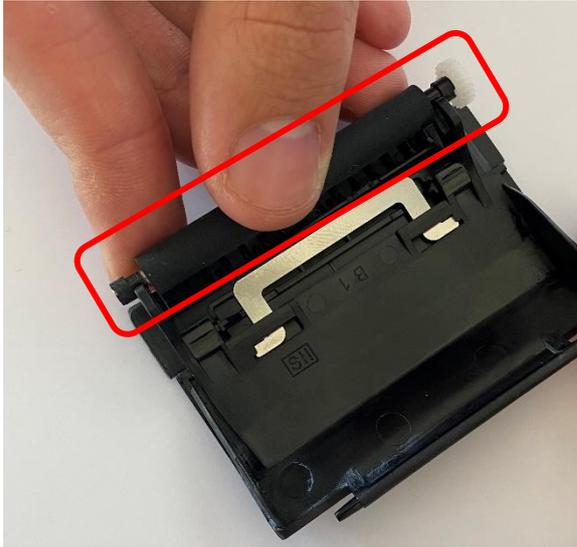

5. Finalement, le rouleau d'impression peut être monté sur le nouveau couvercle de l'imprimante. Veuillez noter que la roue dentée doit toujours se trouver sur le côté droit du couvercle de l'imprimante.



6. Maintenant, le nouveau couvercle de l'imprimante peut être monté. Ici aussi, il faut d'abord accrocher un côté, puis l'autre côté. Dès que vous entendez un « clic », le couvercle est correctement attaché.



7. Pour terminer, le rouleau de papier peut être réinséré et le terminal est alors prêt à être utilisé.